

**STERIFLOW®**  
THERMAL PROCESSING


www.steriflow.com

ÉQUIPEMENTS POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET PHARMACEUTIQUES  
EQUIPMENTS FOR FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRY

CERTIFICATION  
ISO 9001



## AUTOCLAVE VIDE-VAPEUR / VACUUM STEAM STERILIZER

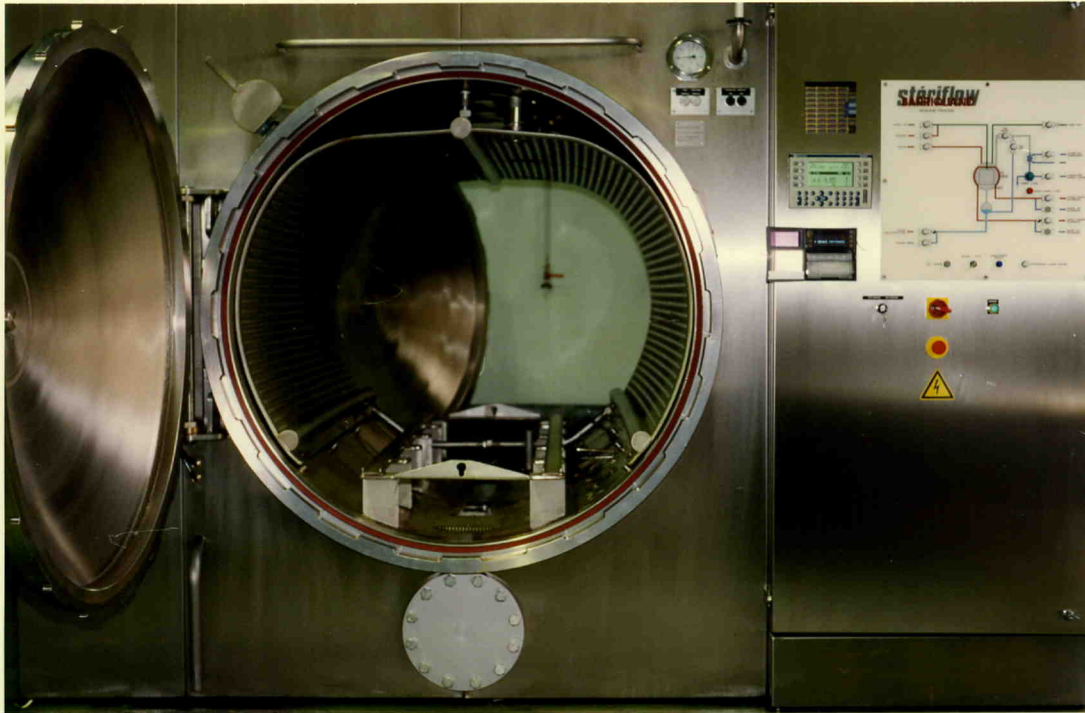

**AUTOCLAVE VIDE VAPEUR**  
diamètre 1300 mm, 2 portes  
destiné à : emballages vides -  
éléments d'emballage - textiles -  
outils -

**VACUUM STEAM STERILIZER**  
diameter 1300 mm, 2 doors  
application: open containers -  
instruments - textiles -



**AUTOCLAVE VIDE VAPEUR**  
diamètre 900 mm, 2 portes  
destiné à : bouchons -

**VACUUM STEAM STERILIZER**  
diameter 900 mm, 2 doors  
application: rubber stoppers

SIÈGE SOCIAL ET USINE : 9/13, rue Saint-Claude 42334 ROANNE CEDEX - FRANCE - R.C. ROANNE B 352 960 702 (90 B 4)


Tél. : +33 (0) 4 77 44 22 10 - Fax : +33 (0) 4 77 71 23 44 - E-mail : contact.roanne@steriflow.com

SERVICE COMMERCIAL : 32, rue de Cambrai 75019 PARIS - FRANCE

Tél. : +33 (0) 1 40 37 08 45 - Fax : +33 (0) 1 40 38 06 99 - E-mail : contact.paris@steriflow.com

- STERIFLOW - S.A.S. AU CAPITAL DE 1 500 000 EUROS

- ⇒ **STERILISATION A LA VAPEUR AVEC POSSIBILITE DE VIDES PREALABLES**  
**STEAM STERILIZATION WITH VACUUM VENTING.**
- ⇒ **REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SECHAGE PAR ECHANGEUR INTERNE ET VIDE FINAL**  
**QUICK COOLING AND DRYING BY INTERNAL HEAT EXCHANGER AND FINAL VACUUM**
- ⇒ **QUALIFICATION ET VALIDATION PAR DES TECHNICIENS SPECIALISES**  
**QUALIFICATION AND VALIDATION BY SPECIALISTS.**

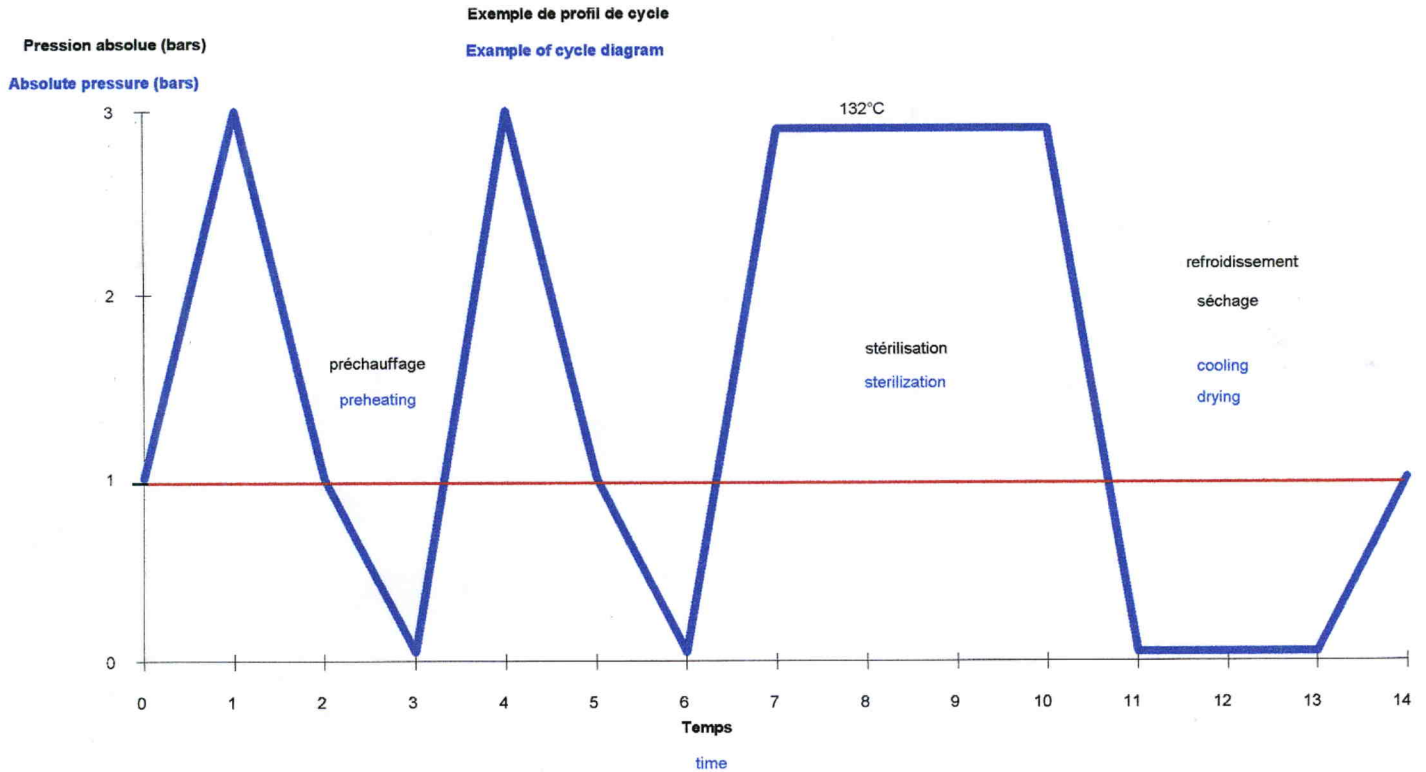

### DESCRIPTION:

- Existe en diamètre 900 mm et 1300 mm :  
Volume utile à partir de 200 L.
- Réalisation en acier inoxydable 304, 304L, ou 316L.
- Une ou deux portes avec système d'interverrouillage.
- Collettes d'étanchéité pour raccord sur salle blanche (option).
- programmation par automate.
- Enregistreur pour les température et pression ambiantes ainsi que pour les températures à coeur (option).
- Piquages permettant le passage de sondes.
- Evacuation des condensats.

### DESCRIPTION

- Exists in diameter 900 mm and 1300 mm:  
useful capacity from 200 L.
- SS 304, 304L, or 316L construction.
- One or two doors with interlocking system.
- Sealing for separation of clean room and service zone (option).
- PLC programming unit.
- Recorder for chamber temperature and pressure and for product temperature (option).
- Ports for temperature probes.
- Evacuation of the condensates.

**BARRIQUAND STERIFLOW: CONSTRUCTEUR FRANCAIS CERTIFIE ISO9001**  
**BARRIQUAND STERIFLOW: FRENCH MANUFACTURER ISO9001 CERTIFIED**